


LA SÉRIE P SPECIFICATIONS


| Elévateur à colonne MODEL [P] | PW 2/250 (version fixe) | PM 2/250 (version mobile) | PW 2/600 | PW 2/1000 |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|
| Capacité de levage maximum [kg] | 380 | 380 | 600 | 1000 |
| Puissance moteur [kW] | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 2,2 |
| Ampérage [A] | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Vitesse de levage [m/s] | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Hauteur de basculement | planche - H1 | planche - H1 | planche - H1 | planche - H1 |
| Poids net [kg] | 330 (hauteur III) | 380 (hauteur III) | 605 (hauteur I) | 1100 (hauteur I) |

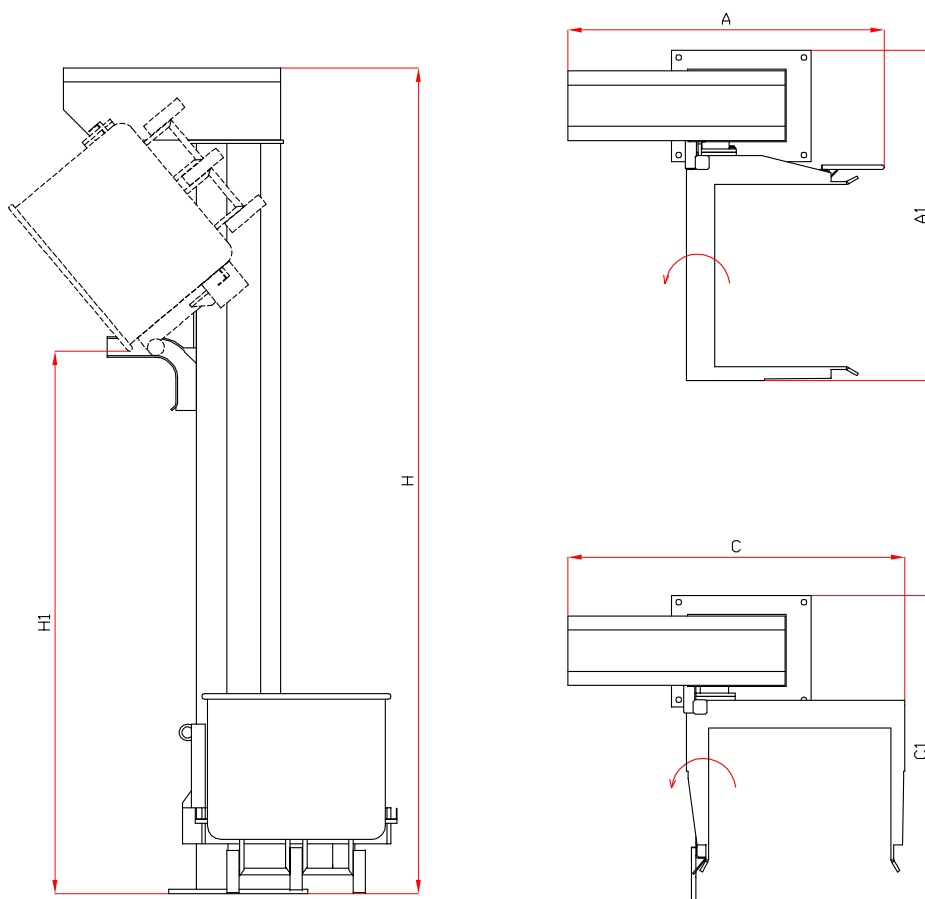

PW 2/250 (VERSION FIXE)

| HAUTEURS | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| H [cm] | 249 | 279 | 297 | 322 | 338 | 358 | 378 | 406 |
| H1 [cm] | 105-155 | 135-185 | 155-205 | 175-225 | 195-245 | 215-265 | 235-285 | 265-315 |
| A [cm] | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| A1 [cm] | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| C [cm] | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| C1 [cm] | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |





LA SÉRIE P SPECIFICATIONS

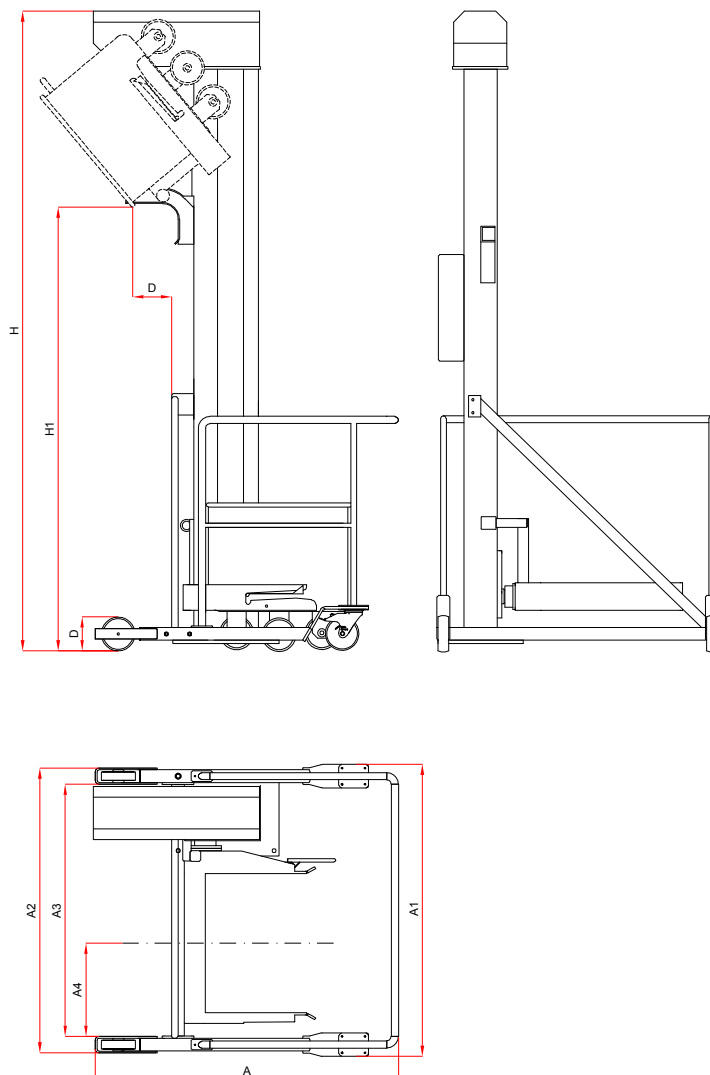

PM 2/250 (VERSION MOBILE)

| HAUTEURS | I | II | III | IV | V | VI |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| H [cm] | 253 | 283 | 301 | 326 | 342 | 362 |
| H1 [cm] | 105-155 | 135-185 | 155-205 | 175-225 | 195-245 | 215-265 |
| A [cm] | 145 | 145 | 145 | 145 | 167 | 167 |
| A1 [cm] | 137 | 137 | 137 | 137 | 159 | 159 |
| A2 [cm] | 134 | 134 | 134 | 134 | 159 | 159 |
| A3 [cm] | 118 | 118 | 118 | 118 | 137 | 137 |
| A4 [cm] | 44 | 44 | 44 | 44 | 54 | 54 |
| D [cm] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |

LA SÉRIE P SPECIFICATIONS

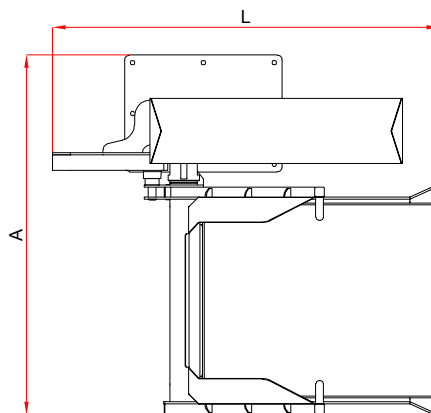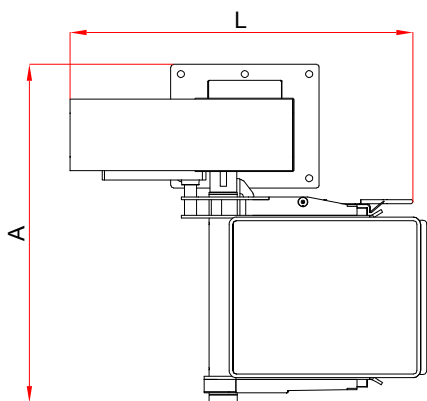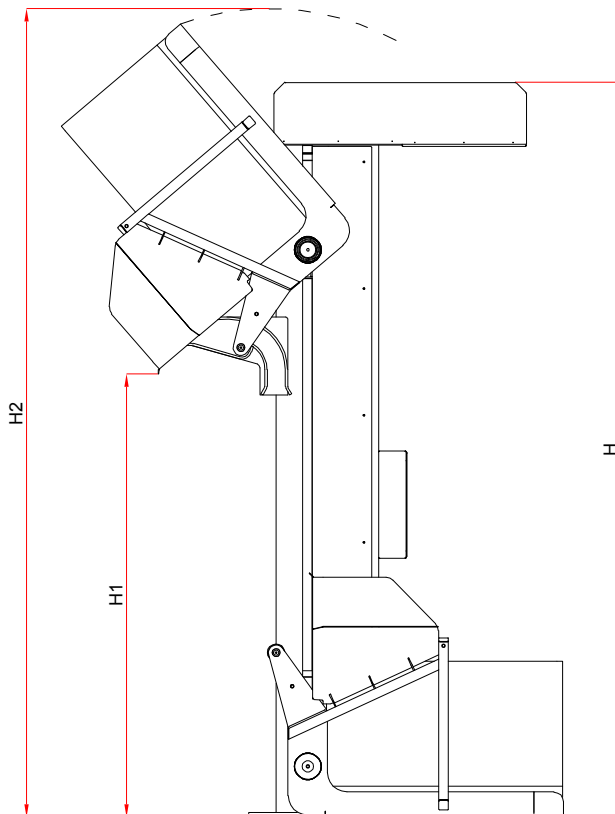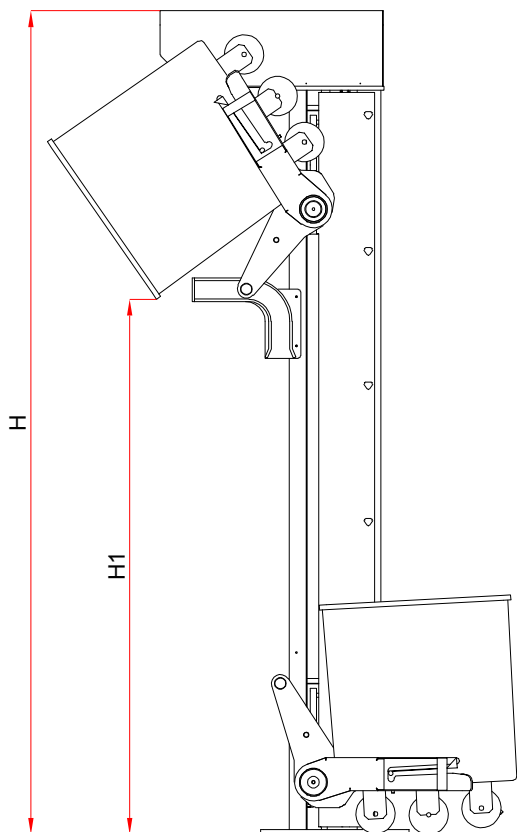

PW 2/600





PW 2/1000

| HAUTEURS | I | II | III |
|----------|---------|---------|---------|
| H [cm] | 324 | 369 | 399 |
| H1 [cm] | 160-210 | 195-245 | 225-275 |
| L [cm] | 140 | 140 | 140 |
| A [cm] | 141 | 141 | 141 |

| HAUTEURS | I | II | III | IV | V | VI |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| H [cm] | 286 | 335 | 377 | 401 | 431 | 453 |
| H1 [cm] | 105-139 | 153-188 | 195-230 | 202-255 | 232-285 | 254-306 |
| H2 [cm] | 325 | 374 | 416 | 440 | 470 | 492 |
| L [cm] | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| A [cm] | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |

LA SÉRIE P SPECIFICATIONS

| SWING LOADER MODEL [P] | PZ 3/250 | PZ 3/1000 |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| Capacité de levage maximum [kg] | 380 | 1000 |
| Élévateur à colonne power [kW] | 0,75 | 1,5 |
| Ampérage [A] | 6 | 10 |
| Tension [V,Hz] | 230,50 ou 400,50 | 400,50 |
| Poids net [kg] | 186 | 475 (hauteurs I) |

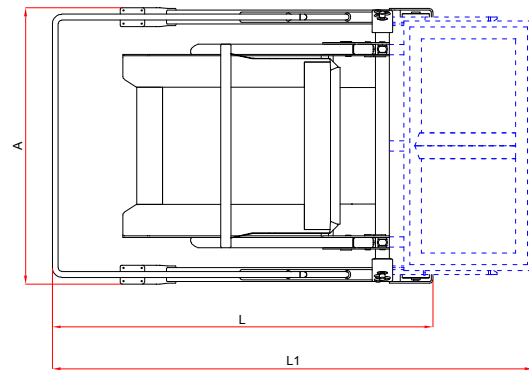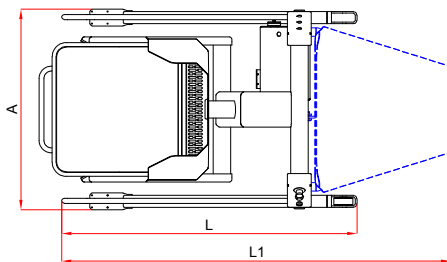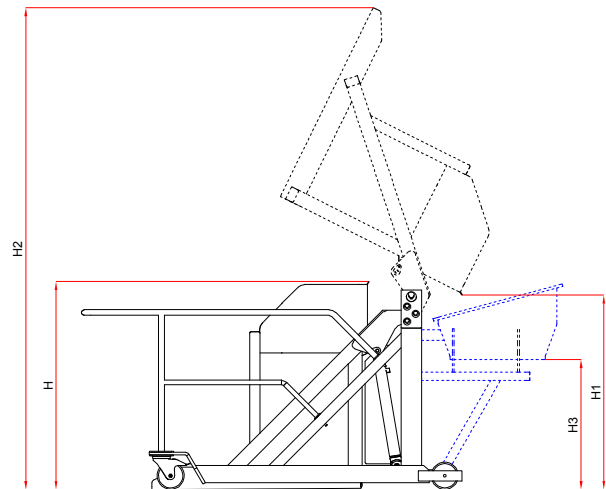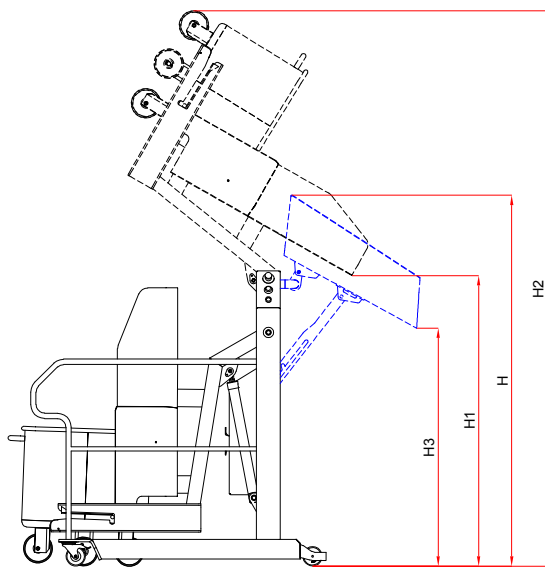

PZ 3/250

PZ 3/1000

| HAUTEURS | PZ 3/250 | PZ 3/250 MV |
|----------|-------------|----------------|
| H [cm] | 129 | 189 |
| H1 [cm] | 118 | 148 |
| H2 [cm] | 240 | 283 |
| H3 [cm] | - | 110-133 |
| L [cm] | 130 | 151 |
| L1 [cm] | - | 198 |
| A [cm] | 103 | 103 |

| HAUTEURS | I | II | III |
|----------|-----|-----|-----|
| H [cm] | 122 | 150 | 175 |
| H1 [cm] | 113 | 130 | 152 |
| H2 [cm] | 283 | 315 | 346 |
| H3 [cm] | 73 | 96 | - |
| L [cm] | 222 | 236 | 196 |
| L1 [cm] | 281 | 295 | - |
| A [cm] | 164 | 164 | 164 |