




















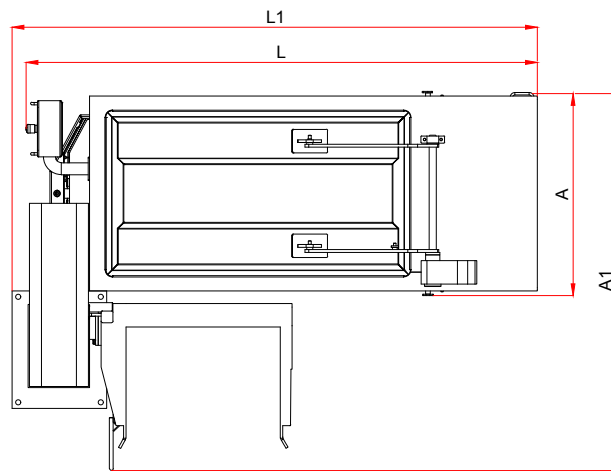
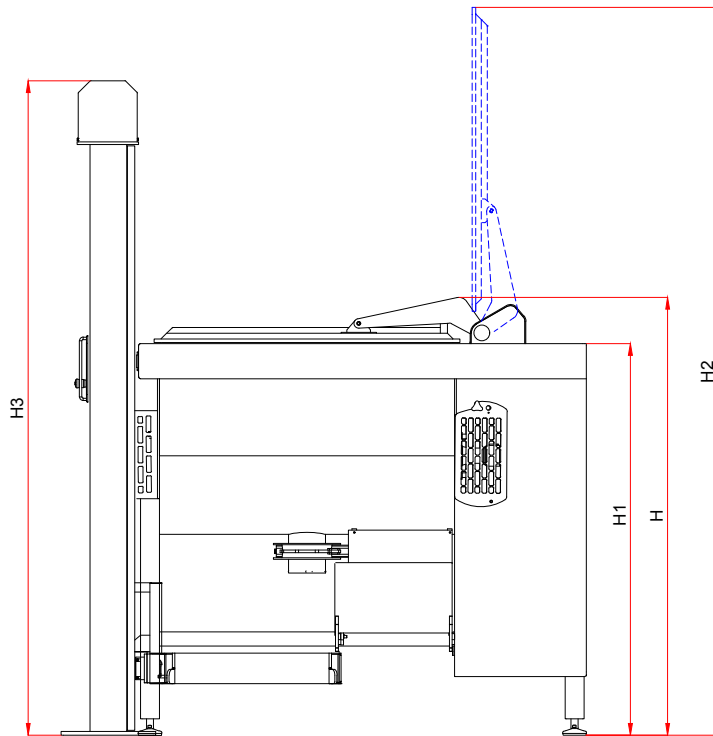


# RM SERIE SPEZIFICATION

MASCHINENTYP [RM]	300	600	1000	1800	2500	3500	4500
Gesamtkapazität [L]	300	500	1000	1800	2500	3500	4500
Max füllung [L]	225	450	750	1350	1875	2625	3375
Motorleistung [kW]	5,5	7,5	11	15	22	30	37
Stufenlose Drehzahlregelung der Wellen [rpm]	4-36	3-28	3-22	3-18	3-15	2-12	1-10
Standardsteuerung							
Mischer Nettogewicht [kg]	640	940	1550	1900	2600	3400	4200
Sicherung [A]	25	32	50	63	100	120	140
Beschickung option	PW 2/250	PW 2/250	PW 2/250	PW 2/250	PZ 2/250 oder PW 2/1000	PZ 2/250 oder PW 2/1000	PZ 2/250 oder PW 2/1000
Entladen Standard-Füllwagen DIN9797	200L 	200L 	200L 	200L 	1x200L 	1x200L 	1x200L 
Deckel öffnen/ Schließen	 P	 P	 P	 P	 P	 P	 P

MODELL DER MASCHINEN [RM]	300	600	1000	1800	2500	3500	4500
Mast-Beschickung	o	o	o	o	o	o	o
PLC und HMI	S	S	S	S	S	S	S
Glatte variable Geschwindigkeit	S	S	S	S	S	S	S
Temperatursensor	o	o	o	o	o	o	o
Wasserdosiersystem	o	o	o	o	o	o	o
Wiegeeinrichtung	o	o	o	o	o	o	o
“Easy Clean” Wellendichtungen	-	-	-	-	-	-	-
Zusätzliches Gitter	o	o	o	o	o	o	o
Wellen und Trog poliert	o	o	o	o	o	o	o
Doppeljacke max. Druck 2,0 [bar]	o	o	o	o	o	o	o
Staubdichter Deckel	S	S	S	S	S	S	S
Vakuumversion	o	o	o	o	o	o	o

# RM SERIE SPEZIFICATION



MODELL DER MASCHINEN [RM]	300	600	1000	1800	2500	3500	4500
H [cm]	180	188	210	243	251	273	296
H1 [cm]	156	167	190	210	220	232	244
H2 [cm]	280	311	280	310	350	375	398
H3 [cm]	282	282	300	325	341	361	378
L [cm]	200	218	260	295	303	385	418
L1 [cm]	223	232	287	330	339	420	453
A [cm]	80	88	102	124	138	154	167
A1 [cm]	160	170	180	201	215	231	238